




## DEKORWACHS WOOD WAX FINISH

### Кольорова олія з декоративним воском Транспарентні та інтенсивні кольори

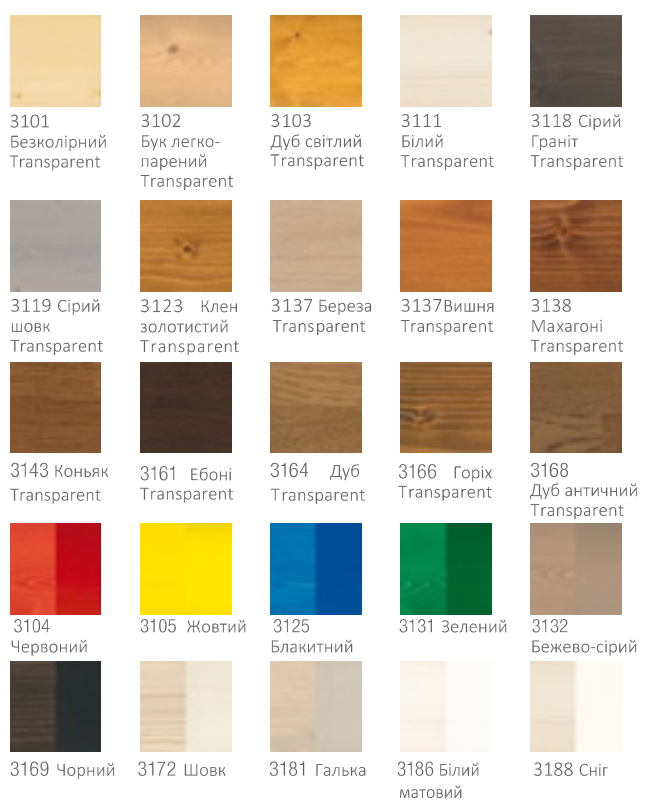

**ОПИС ПРОДУКТУ:**  
транспарентна або інтенсивна кольорова олія з унікальною комбінацією переваг натуральних олій та восків в одному продукті.

Дерев'яна поверхня оброблена Osmo Dekorwachs зносостійка, приємна на дотик, набуває водо- та брудовідштовхувачих властивостей.

Порівняно зі звичайними морілками Dekorwachs завдяки наявності в складі рослинних компонентів забезпечує більш рівномірну передачу кольору, а також гармонійний розподіл фарби по дерев'яній поверхні. Проста в використанні, не вимагає ґрунтування та проміжного шліфування, економить час та гроші! Залишає пори деревини відкритими, не тріскається, не лущиться.

Стійка до утворення плям від вина, пива, коли, кави, чаю, фруктових соків, молока відповідно до німецького стандарту DIN 68861-1C, плям від води.

Висохле покриття безпечно для людей, тварин та рослин. Стійке до впливу слини та поту відповідно до німецького стандарту DIN 53160. Підходить до дитячих іграшок (EN 71.3).

**ПРИЗНАЧЕННЯ:**  
Osmo Dekorwachs підходить захисту та декоративного оздоблення таких дерев'яних інт'єрних поверхонь як: стінові панелі, молдинги, декоративні балки, двері. А також виробів з клеєної деревини, ДСП та MDF. Ідеально підходить для базового тонуючого шару для дерев'яних підлог та реновації потемнілих дерев'яних поверхонь. Особливо рекомендована для фарбування меблів та дитячих іграшок.



## СКЛАД ПРОДУКТУ:

Основа - натуральні рослинні олії (соняшникова, соєва, розторопши) та воски, парафін, оксид заліза та органічні пігменти, білий пігмент - діоксид титану, сикативи (осушувач), та водовідштовхувальні присадки. Розчинник - дезароматизований пробний бензин (не містить бензола).  
VOC (2010) EU граничне значення (cat. A/e): 400 g/l  
Продукт містить max. 400 g/l VOC.

## ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

Питома вага: 0.90-1.3 g/cm<sup>3</sup>  
В'язкість: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, в'язка  
Запах: слабкий/м'який (схожий на запах рослинних олій), без запаху після повного висихання.  
Температура займання: > 61 °C, відп. до DIN EN ISO 2719

## ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

5 років та довше за умови зберігання у зачиненій оригінальній тарі в сухому приміщенні.  
Якщо продукт загуснув внаслідок зберігання при низькій температурі, перед використанням слід витримати його в приміщенні при кімнатній температурі не менше ніж протягом 24 годин.

## ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ:

Поверхня деревини має бути чистою, сухою та не мерзлою (max. припустима вологість 18%).  
Osмо Dekorwachs - продукт готовий до використання. Ретельно перемішайте перед застосуванням.  
Старі фарби та лаки мають бути повністю видалені з поверхні. Завжди вдягайте захисну маску у процесі шліфування. Заповніть тріщини, стики та отвори на поверхні деревини (наприклад, з Osмо Wood Filler).  
Відшліфуйте поверхню ретельно, починаючи з крупнозернистого наждачного паперу, а фінішне шліфування : для підлоги - P120-150, для меблів - P220-240. Перед покриттям деревини олією, видалить з поверхні шліфувальний пил за допомогою пилососа.  
Якщо це можливо, нанесить перший шар на поверхню з усіх боків перед інсталяцією.  
Завжди робіть тестове нанесення.  
Кінцевий результат від фарбування залежатиме від різних факторів, в тому числі від особливостей підготовки та властивостей деревини.

## ЗАСТОСУВАННЯ:

Транспарентний (прозорий) колір (в 1 шар): нанесення за допомогою плоского пензля (Osмо Flat Brush), флісового аплікатора (Osмо Oil Finish Applicator Fleece), Osмо - валика з мікрофібри. Наносити тонким шаром вздовж волокон деревини, рівномірно розподілити.

Для створення легкого кольорового ефекту, нанесить олію тонким шаром за допомогою безворсової несинтетичної тканини та протягом 20 хвилин рівномірно її зітріть. Забезпечте гарну вентиляцію приміщення під час висихання.

Інтенсивний колір (в 2 шари): за допомогою плоского пензля (Osмо Flat Brush) чи валика з мікрофібри, рівномірно нанесить олію дуже тонким шаром на чисту та суху поверхню вздовж волокон деревини. Забезпечте гарну вентиляцію приміщення під час висихання. Нанесить другий шар - також тонко.

**Примітка:** нанесення на великі площі можна виконати за допомогою шпателя. Після відполіруйте за допомогою білого пада.

**Важливо:** для поверхонь з інтенсивним механічним навантаженням, таких як підлога, рекомендується тільки одношарове нанесення кольорової олії з подальшим нанесенням фінішного шару Osмо-олії з твердим воском Hartwachs-Öl.

Для білих підлог в якості фініша використовуйте олію з твердим воском з невеликим вмістом білого пігменту Hartwachs-Öl Farbig 3040.

Загалом, інтенсивне кольорове нанесення (в 2 шари) не рекомендовано для нанесення на підлогу, оскільки існує великий ризик нанесення забагато продукту та утворення щільного покриття.

## ЧАС ВИСИХАННЯ:

≈ 24 годин за нормальних кліматичних умов: t+23 °C та відносній вологості 50 %, при гарно забезпеченій вентиляції повітря.  
Низька температура та/чи висока відносна вологість повітря можуть збільшити час висихання покриття.

## ВИТРАТА:

1 л ≈ 24 м<sup>2</sup> в один шар.  
Відхилення реальної витрати від рекомендованої залежатиме від таких факторів як: властивості, структура та підготовка поверхні деревини, способу фарбування, кваліфікації майстра.

## ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ:

за допомогою засобу для очищення пензлів Osмо Brush Cleaner (без ароматичних компонентів).

## Примітка:

Занадто рясне нанесення продукту та недостатня вентиляція призводять до затримки в термінах висихання та концентрації запаху притаманного олії. Обирайте кольори, які відповідають натуральному тону деревини, або більш темні (робіть тестове нанесення). Олії підсилюють природний тон деревини ("мокрый" ефект).

Для темних та насичених природними екстрактивними речовинами листяних порід (наприклад, венге, махогона, мербау тощо) ми рекомендуємо наносити Osмо Klarwachs-Öl (через тестове нанесення).



**Увага:** наносить max. один тонкий шар на усі внутрішні поверхні полиць, шаф та шухляд.

#### РЕКОМЕНДАЦІЇ З БЕЗПЕКИ:

Зберігати в недосяжному для дітей місці!

Не припускати потрапляння в очі та шкіру, одяг. При потраплянні в очі негайно промити чистою проточною водою. Якщо необхідні рекомендації лікаря, мати при собі упаковку або етикетку від продукту. Використовувати тільки в приміщеннях з гарно забезпеченою вентиляцією.

**Увага!** Під час розпилення може утворюватись небезпечний туман. Не вдихати спреї чи туман.

**Попередження:** одяг чи інші текстильні матеріали просочені олією оразу після використання слід ретельно вимити або до утилізації зберігати в герметичній металевій тарі (небезпека самозаймання). Висохле покриття кваліфікується як клас B2 (нормальна займистість відповідно до норми DIN 4102. Паспорт безпеки доступний за запитом.

#### УТИЛІЗАЦІЯ:

Утилізація тари та залишків продукту здійснюється відповідно до місцевого законодавства (код відходів 08 01 12). Піддавати переробці можна лише тару, повністю очищену від залишків продукту.

#### КОЛЬОРИ:

- 3101 Безколірний транспарентний
- 3102 Бук легкопарений транспарентний
- 3103 Дуб світлий транспарентний
- 3111 Білий транспарентний
- 3118 Сірий граніт транспарентний
- 3119 Сірий шовк транспарентний
- 3123 Клен золотистий транспарентний
- 3136 Береза транспарентний
- 3137 Вишня транспарентний
- 3138 Махагоні транспарентний
- 3143 Коньяк транспарентний
- 3161 Ебоні транспарентний
- 3164 Дуб транспарентний
- 3166 Горіх транспарентний
- 3168 Дуб античний транспарентний
- 3104 Червоний інтенсивний

- 3105 Жовтий інтенсивний
- 3125 Блакитний інтенсивний
- 3131 Зелений інтенсивний
- 3132 Бежево-сірий інтенсивний
- 3169 Чорний інтенсивний
- 3172 Шовк інтенсивний
- 3181 Галька інтенсивний
- 3186 Білий матовий інтенсивний
- 3188 Сніг інтенсивний

#### ТАРА:

0.125л, 0.375л, 0.75л, 2.5л, 25л

Інформація зазначена в документі базується на сучасних дослідженнях та практичному досвіді. Однак, в силу непередбачуваних факторів та подій, які неможливо передбачити, ми не можемо надавати гарантію в кожному окремому випадку. Покупець/майстер (виконувач робіт) не звільняється від відповідальності по перевірці придатності наших матеріалів в конкретний час, для конкретних цілей та визначених об'єктних умов.

Version 09/20